

Version: 12/2022

### description produit

		XL	XXL long
Chanfrein	-	2	2
Epaisseur placage chêne	mm	0,6	0,6
Garantie usage résidentiel	-	20 ans	20 ans
Epaisseur totale (tol +0/-0,1)	mm	10	10
Poids total	kg / m <sup>2</sup>	8,5	8,5
Format	mm	185 x 1190	210 x 2200
Contenu paquet	m <sup>2</sup> / paquet	10 lames (18.7 kg, 2.20 m <sup>2</sup> )	6 lames (23.7 kg, 2.77 m <sup>2</sup> )
Contenu palette	-	40 paquets	40 paquets
Dimensions palette approximative	hxlxl / mm	950 x 960 x 1200	750 x 960 x 2250

### résultats des tests

Taux d'humidité	-	7 - 10%
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils ou collé
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	+ 15 000 Tour (TT CS10)
Niveau de brillance	Gloss 60	5+/-2 (mat)
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m <sup>2</sup> ) et eau chaude basse température (voir conditions)
Résistance thermique	m <sup>2</sup> .K/W	0,052
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Cfl-s1
Réduction acoustique	EN ISO 10140-3	TBD
Marquage CE	EN 14354	CE
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1
Emission de COV	ISO 16 000-9	M1 / A+
Programme Environnemental	Certification	PEFC/10-31-1047



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**PEFC<sup>®</sup> 10-31-1047**

/ Promoting sustainable forest management / pefc.org

BERRY  ALLOC

/ parqwood.

Pour ces  
moments  
forts en  
nature.

 Innovative varnish  
**ultimtec**<sup>®</sup>

strong wood floors.

# L'âme de la nature.

## **Une conception d'exception.**

La collection Parqwood réunit le meilleur de deux univers : la beauté chaleureuse du vrai bois et la solidité d'un sol facile à poser et entretenir.

Nos Strong Wood Floors bénéficient des mêmes innovations éprouvées que nos parquets, comme Ultimtec : un vernis sans solvant ultra résistant offrant tous les avantages d'un parquet huilé, les contraintes en moins et la simplicité de nettoyage en plus.


## **Eco-responsable. Un peu de bois, beaucoup de durabilité.**

Comme pour le parquet, chaque lame Parqwood est unique et apporte chez vous chaleur et bien-être. Sa résistance aux impacts, sa facilité d'entretien lui évitent rénovation ou besoin de ponçage.

Durable et responsable, la fabrication des Strong Wood Floor permet de couvrir jusqu'à 10 fois plus de surface de sol avec la même quantité de bois comparé à un parquet. Enfin, sa fabrication made in France apporte une touche locale pour un meilleur bilan carbone.

relax, it's BerryAlloc



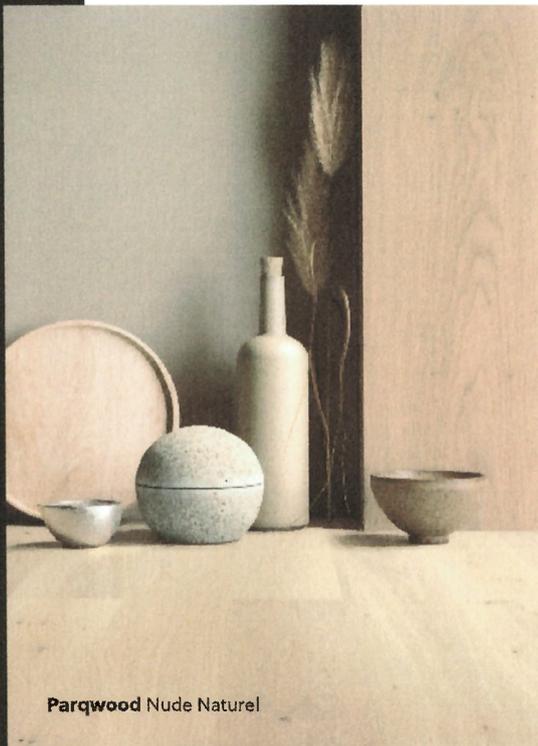

Parqwood Nude Naturel



**Surface vrai chêne, un rendu parquet premium avec un choix de bois select et des lames au format design.**

Comme pour le parquet massif, chaque lame est unique, le bois apporte chaleur et bien-être dans les intérieurs.




**Durable, résistant et facile à vivre.**

Pas besoin de rénovation, pas de besoin de ponçage, sans entretien, résistance à l'impact supérieure. Vernis Ultimtec au rendu ultra naturel et résistant.



**Optimisation des ressources naturelles.**

10x plus de surface comparé au parquet pour le même usage. Fabrication en France, à Meaulne.

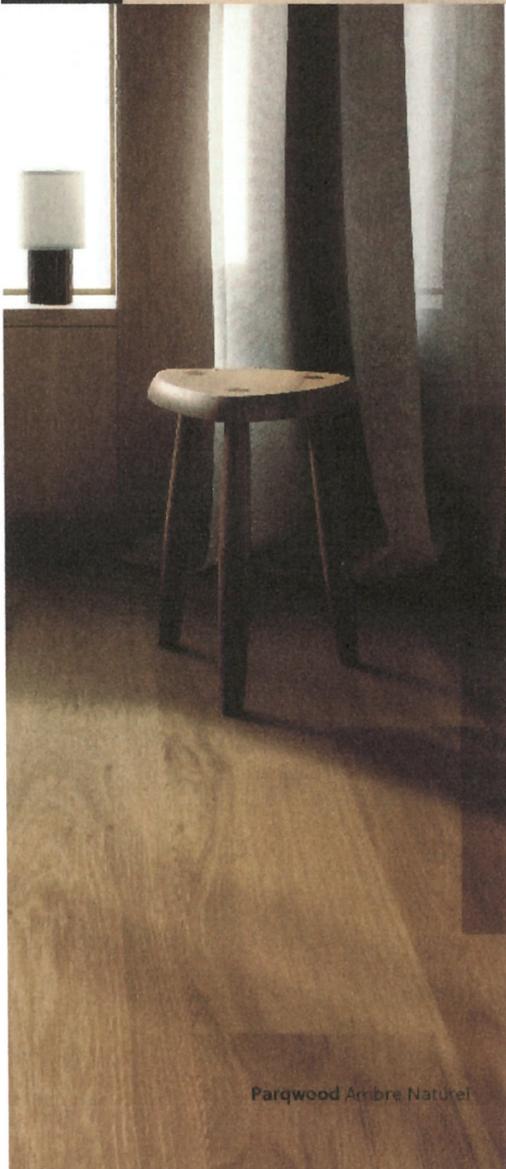

Parqwood Ambre Naturel

made in  France

verniss innovant  
**ultimtec®**



chêne  
véritable



lames larges  
& longues



durable  
& résistant



optimisation  
des ressources  
naturelles



facile  
à vivre

made in  France



Parqwood Nature Calm

## Du bois, juste ce qu'il faut, juste comme il faut.

Chêne apaisant et tonalités douces de bois pour tous les intérieurs.

Envie de subtilité et de discrétion ? Choisissez Calm, avec son marquage harmonieux et régulier, idéal pour les espaces paisibles. Ou optez pour Naturel, avec une sensation plus vivante, plus énergique qui se fera ressentir dans n'importe quelle pièce. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un produit naturel et donc vivant ! Chaque lame est unique avec ses singularités et ses nuances et réagira à l'exposition lumineuse. Une belle façon de faire évoluer votre esprit en même temps que votre sol.

# Le meilleur du parquet.

## Teintes tendance.



**Nude** Calm & Naturel  
CRAFT / CLASSIQUE  
Orange ●



**Albatre** Naturel  
CONTEMPORAIN / CRAFT  
Pourpre ●



**Nature** Calm & Naturel  
CONTEMPORAIN / CLASSIQUE  
Jaune ●



**Ambre** Naturel  
CRAFT  
Orange ●



**Silk** Naturel  
CONTEMPORAIN / CLASSIQUE  
Jaune ●

## Sélection de chêne.



### calm.

Chêne discret et élégant. Homogène avec des lignes régulières et peu de variations de couleur.

taille de noeuds	●○○
densité de noeuds	●○○
contraste de teinte	●○○



### naturel.

Chêne original et expressif. Authentique, à l'apparence plus vivante.

taille de noeuds	●●○
densité de noeuds	●○○
contraste de teinte	●○○

Décor	XL	XXL Long
Nature	61001373	61001372
Nude	61001390	61001376
Albatre	---	---
Ambre	---	---
Silk	---	---

Décor	XL	XXL Long
Nature	61001388	61001374
Nude	61001391	61001377
Albatre	61001397	61001383
Ambre	61001400	61001386
Silk	61001394	61001380

Un échantillon est indicatif et n'est pas représentatif. Le bois est un matériau vivant, chaque lame est unique. La structure, les singularités et variations de couleur sont liées à la nature du bois et sont normales.

## Format design.



xl : 10 lames - 2,20 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 6 lames - 2,78 m<sup>2</sup>




xl : 40 paquets - 88,06 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 40 paquets - 111,40 m<sup>2</sup>



**parqwood xl 1190 x 185 x 10 mm**



**parqwood xxl Long 2200 x 210 x 10 mm**

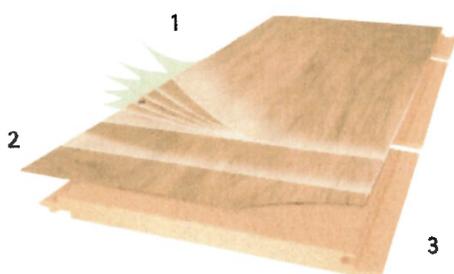

1. Traitement de surface Ultimtec
2. Surface bois : chêne 0,6 mm
3. Âme HDF



**ultimtec® :**  
La beauté,  
tout simplement.


Quand la beauté subtile du bois huilé rencontre la facilité d'entretien d'un sol verni. Ultimtec, le vernis BerryAlloc sans solvant ni réactif chimique, offre un incroyable fini extra mat très résistant aux rayures et à l'usure. La solidité et la facilité d'entretien en plus, nos sols en bois seront beaux... pour longtemps !

## Structure solide : Pose rapide et fiable



- Excellente résistante à l'impact.
- Stabilité dimensionnelle.
- Moins de résonance dans la pièce.
- Meilleure résistance du système Loc.
- Usinage parfait, pose facile.



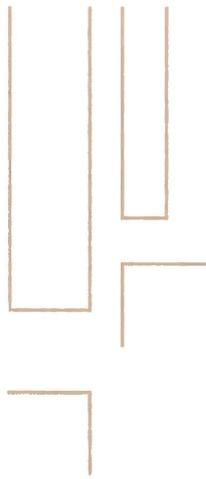

# Du bois, beaucoup de beauté, un maximum de résistance.

## Tout est dans le détail.

### Des accessoires de pose

ultra performants pour répondre aux normes françaises les plus strictes



#### Sous-couche Excellence+

- Pour la pose flottante
- - 19 dB minimum
- 1 000 x 10 000 x 2,5 mm

Code : SEPLUS10



#### Barrière anti-remontée d'humidité 200 µm

- 2 600 x 10 000 x 0,2 mm
- 26 m<sup>2</sup> / rouleau

Code : WD158235



#### Colle BerryAlloc

- Pour le collage en plain
- Disponible en cartons de 3 sachets de 6 kg avec raclette

Code : 9310-0024



#### Plinthe blanche à peindre

- 60 mm (63001756), 80 mm (63001776) ou 100 mm (9372-3045)
- L 2 400 mm
- (4 pc / paquet)




#### 1/4 de rond blanc à peindre

- 14 mm (63001736)
- L 2 400 x 14 x 14 mm
- (4 pc / paquet)


### Des accessoires pour une finition parfaite.

Nos accessoires placage chêne garantissent une unité de teinte et de vernis avec votre parqwood. Disponibles pour toutes nos teintes parquet.



#### Barre de jonction assortie (placage chêne)

Une transition parfaite entre 2 lames de parquet de même épaisseur.  
L 1 150 mm ou L 1 950 mm




#### Barre de seuil assortie (placage chêne)

Une transition parfaite entre votre parqwood et un sol plus bas.  
L 1 150 mm ou L 1 950 mm



#### Barre d'arrêt assortie (placage chêne)

Une finition parfaite contre une baie vitrée.  
L 1 950 mm



#### Plinthe 69mm assortie (placage chêne)

Une finition 100% assortie à votre parqwood.  
L 1 950 mm  
(5 pc / paquet)





Parqwood Albatre Naturel

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc**  
RD 2144 - BP5  
F-03360 Meaulne  
tél +33 4 70 08 15 15  
fax +33 4 70 08 15 02  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**

